



# Edelstahl- Schlauchaufroller Baureihe VA 5000

Die flexible Verbindung von der Festleitung  
zum Anwendungsort.  
Für Schlauchlängen von 10 m - 30 m

## Vorteile:

- Spezialesystem für „hygienische Betriebe“, wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien...
- ... und für die Produktion aggressiver Medien z. B. die chemische Industrie;
- komplett aus rostfreiem Stahl;
- Arretierung mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung;
- leichter Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch;
- Sonderanfertigungen je nach betrieblichen Anforderungen möglich.




# Edelstahl-Schlauchaufroller Baureihe VA 5000


Spezialsystem für „hygienische Betriebe“ und aggressive Medien.

## Befestigungsmöglichkeiten für Baureihe VA 5000

... ab Schlauchlängen von 10 m - 30 m

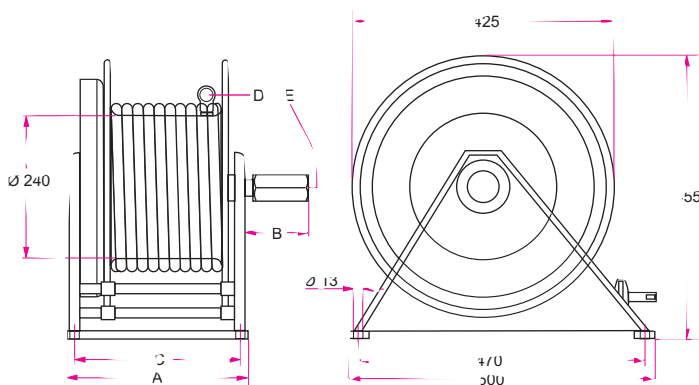

Standard

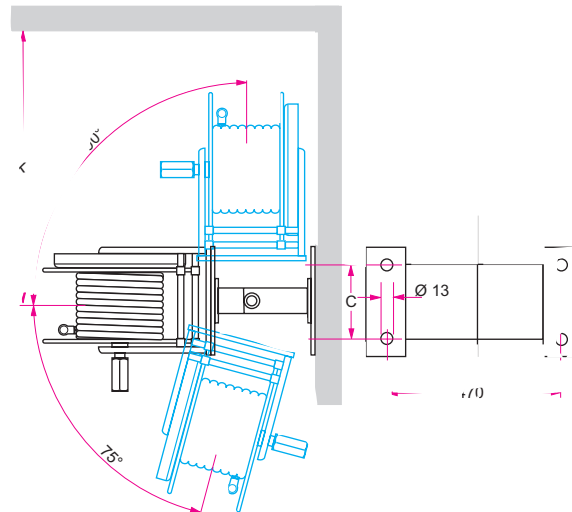

schwenkbar an Wand

## Technische Einzelheiten:

Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar, für Hochdruck-Wasser bis 200°C = 250 bar; offene Bauweise; geeignet für Befestigung am Boden, an der Wand oder Decke; Wandbefestigung auch schwenkbar möglich; Spezialdrehgelenke sowie einfacher und zuverlässiger Sperrmechanismus

Typ	Schlauch-Länge / DN (m) / (mm)	Betriebsdruck (bar)	Anschluss-gewinde (D)	Zu-führung (E)	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß K (mm)	Gewicht (ca. kg)
<b>Druckluft/Öl/Wasser</b>									
VA 5.10.13	10 / 13	60	G 1/2"i	G 1/2"i	265	90	240	435	20
VA 5.15.13	15 / 13	60	G 1/2"i	G 1/2"i	305	90	215	435	24
VA 5.20.13	20 / 13	60	G 1/2"i	G 1/2"i	305	90	215	435	25
VA 5.10.19	10 / 19	60	G 3/4"i	G 3/4"i	305	110	215	435	24
<b>Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C</b>									
VA 5.10.08	10 / 8...10	250	G 3/8"a	G 1/2"i	265	85	240	435	20
VA 5.15.08	15 / 8...10	250	G 3/8"a	G 1/2"i	305	85	215	435	24
VA 5.20.08	20 / 8...10	250	G 3/8"a	G 1/2"i	305	85	215	435	26
VA 5.30.08	30 / 8...10	250	G 3/8"a	G 1/2"i	395	85	215	435	30

## Lieferbares Sonderzubehör:

W-Platte für schwenkbare Wandmontage

Technische Änderungen vorbehalten.



**Braunwarth Aufrollsysteme GmbH**  
 Heiligenbreite 46, D-88662 Überlingen  
 Tel. ++ 49 (0) 75 51 / 9 18 79 - 0, Fax 9 18 79 - 27  
 Internet: [www.braunwarth.com](http://www.braunwarth.com)  
 E-Mail: [info@braunwarth.com](mailto:info@braunwarth.com)